


resideo

Klein in formaat. Groot in opties.

Onze nieuwe serie kleine lineaire servomotoren.

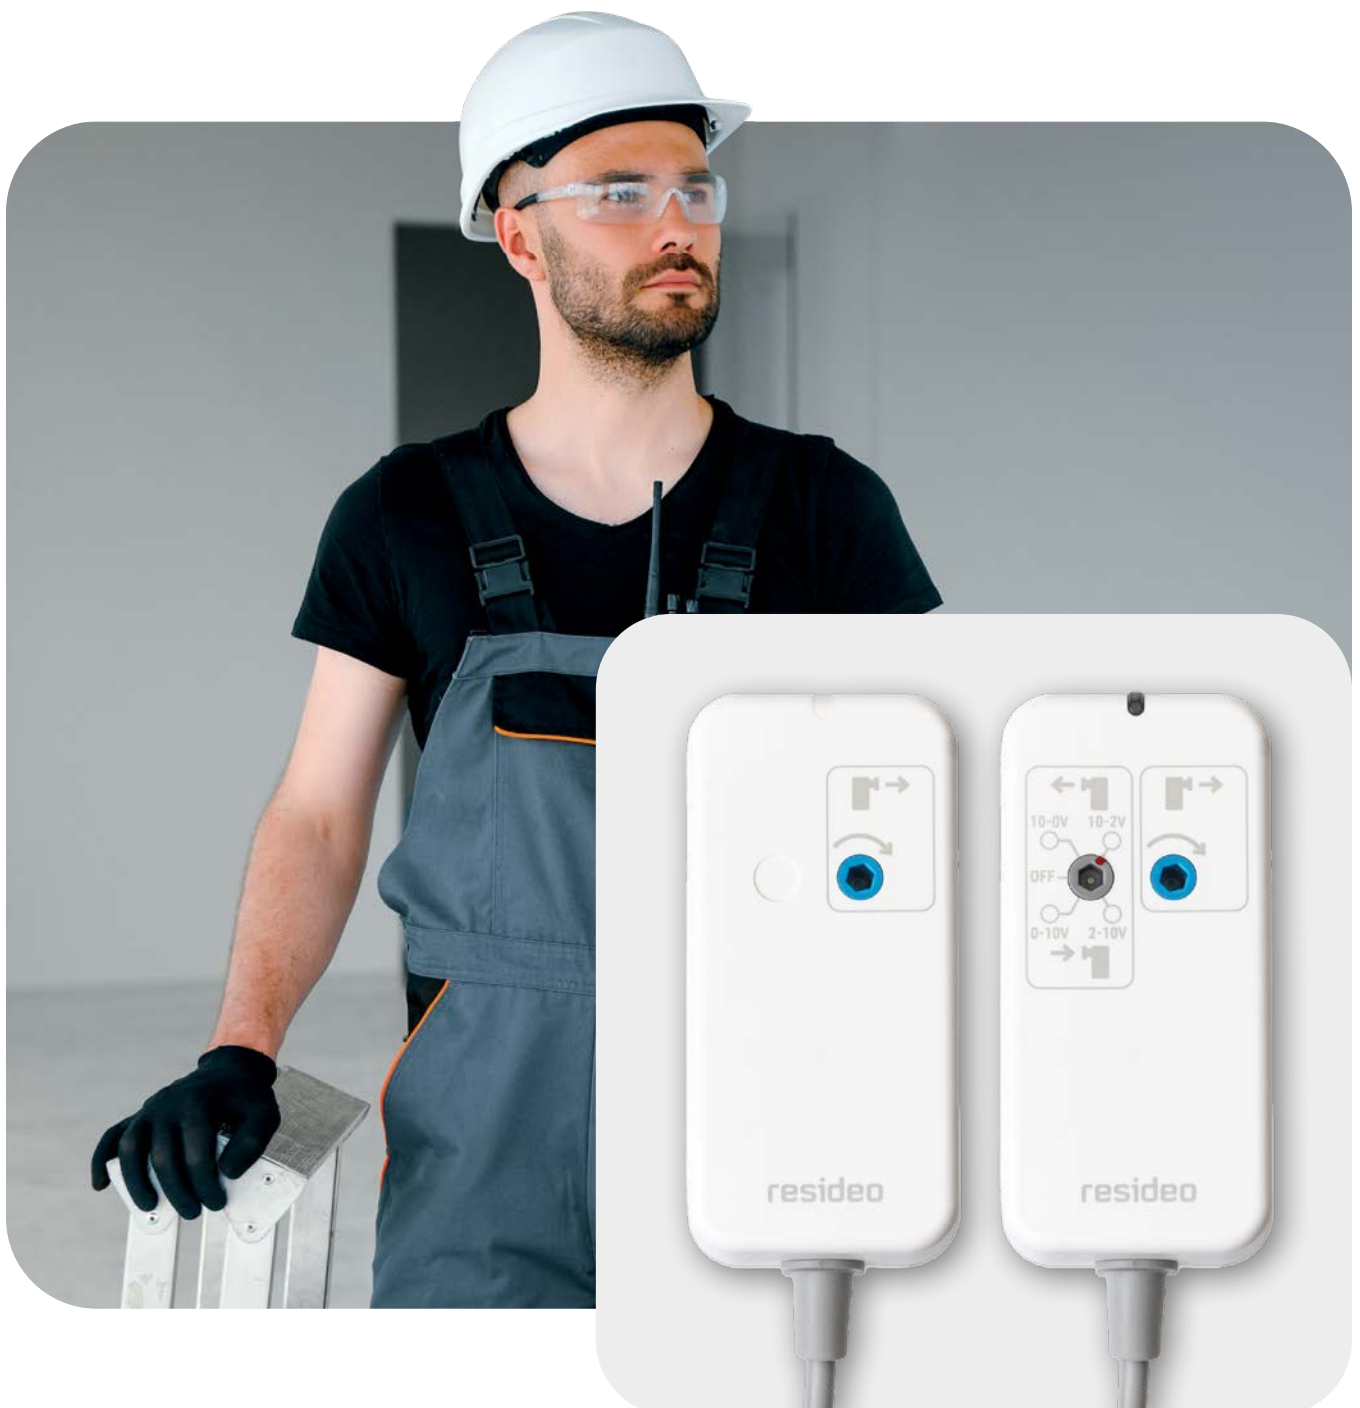

Eenvoudige installatie en systeemonderhoud

Of je nu nieuwe systemen in gebruik neemt of oude componenten vervangt, onze servomotoren zijn ontworpen om jouw werk eenvoudiger te maken - zonder afbreuk te doen aan de prestaties.

Onze nieuwe serie kleine lineaire servomotoren biedt een compacte, energiezuinige regeling voor waterzijdige regelafsluiters in commerciële verwarmings- en koelsystemen. De servomotoren zijn ontworpen voor snelle installatie, eenvoudig onderhoud en flexibele regeling. Ze zijn ideaal voor ventilatorconvectoren, luchtbehandelingsunits, afgiftesets en andere zonetoepassingen. De servomotoren zijn verkrijgbaar in modulerende (MSLM) of 3-punts (MSHF/MSLF) varianten en zijn compatibel met zowel PICV's en lineaire afsluiters.

Met 24V AC/DC, LED-indicatoren en IP54-bescherming, bieden deze servomotoren betrouwbaarheid in een compact, gebruiksvriendelijk pakket. Ze ondersteunen een breed scala aan afsluiters en besturingssignalen, zodat je met één enkele oplossing kunt voldoen aan uiteenlopende behoeften op locatie.

Belangrijkste toepassingen:

- Eenvoudige vervanging van oudere servomotoren
- Bediening van regelafsluiters in commerciële HVAC-systemen

Belangrijkste eigenschappen:

- Minimale uitvaltijd tijdens upgrades of inbedrijfstelling
- Ondersteuning voor efficiënte werking van systemen in moderne gebouwen

Toepassingen

- Ventilatorconvectoren
- Luchtbehandelingskasten
- Afgiftesets
- Inductie-units
- Compacte naverwarmings- en nakoelingsbatterijen
- Zoneregelingstoepassingen




Functies en voordelen



Ronde schakelaar voor signaalkeuze

Eenvoudig instellen van het signaalbereik - je hoeft het apparaat niet open te maken.



Flexibele regelopties

Beschikbaar in modulerende (0 - 10V) of 3-punts variant. Ondersteunt ook 2-punts regeling.



Feedbacksignaalkabel

Maakt terugkoppeling van positie mogelijk.



IP54-bescherming

Afgedicht voor betrouwbare werking.



Geluidsarme werking

Stille prestaties helpen het comfort te behouden in bewoonde ruimtes.



LED-indicatie

Visuele bevestiging van werkingsstatus voor snellere controles en onderhoud.



3-punts variant - uitschakeling in eindpositie

Kan helpen het energiegebruik terug te dringen en mechanische slijtage na verloop van tijd te verminderen.



5 jaar garantie*

Gemoedsrust voor de komende jaren.



Afsluiters met bijpassende servomotoren

Lineaire servomotoren

Servomotoren						
Elektrische parameters						
Stroomtoevoer	Ingangssignaal					
24 V	DC 0–10 V	modulerend	MSLM...		MSLM...	
		3-punt	MSLF...		MSLF...	
230 V AC		3-punt		MSHF...		MSHF...
Slag (mm)			6.5	6.5	6.5	6.5
Stelkracht (N)			180	180	300	300

Lineaire regelafsluiters



Afsluiters	Type	PN	Type fitting	Kvs	Standaard maten (DN)			
VDE	2-punts	16	Buitendraad	0.16 to 8	15 / 25	15 / 25		
VXE	3-punts	16	Buitendraad	0.25 to 4.8	15 / 25	15 / 25		
VYE	3-punts + bypass	16	Buitendraad	0.4 to 8	15 / 25	15 / 25		
VDE...M	2-punts	16	Buitendraad	4 to 25			25 to 40	25 to 40
VXE...M	3-punts	16	Buitendraad	4 to 25			25 to 32	25 to 32
VDE...C	2-punts	25	Buitendraad	0.25 to 10			25 to 32	25 to 32
V5007	PICV	25	Binnen- + Buitendraad	1.03 to 30.98	15 / 40	15 / 40	50	50

Specificaties

Stuursignaal	Modulerend / 3-punts / aan-uit
Voltage	3-puntsmodel: 230V AC, 24V AC/DC; Modulerend model: 24V AC/DC
Beschermingsgraad	IP54
Temperatuur	Bedrijfstemperatuur: -5 tot +60°C Medium-afsluitertemperatuur: max. 120°C
Stelkracht	180 N, 300 N
Looptijd	150 s
Aandrijving aansluiting	M30 x 1.5 mm
Geschikte afsluiters	Resideo PICV 5007: DN 15–DN 50 Resideo lineaire afsluiters VDE / VXE / VYE: DN 15–DN 25 Resideo drukgebalanceerde lineaire afsluiters VDE...C: DN 15–DN 32 Resideo drukgebalanceerde lineaire afsluiters VDE...M: DN25-DN40, VXE...M: DN25-DN32