Honeywell Home



Détecteurs de fumée, CO et chaleur

Faire de la maison un espace plus sûr.

Détecteurs de chaleur, de fumée et de CO

Notre gamme de détecteurs de chaleur et de fumée est conçue pour tous les types d'habitation, y compris les logements de loisirs, les maisons d'hôtes et les caravanes.

Détecteur de chaleur et de fumée



Fumée





(interconnecté)



R200-N R200H-N Fumée Chaleur (interconnecté)

R200ST-N Chaleur et fumée (interconnecté)

Détecteur de CO





R200C СО

R200C-N CO (interconnecté)

Technologie One-go-all-go

Les détecteurs offrent encore plus de protection lorsqu'ils fonctionnent ensemble. Les détecteurs interconnectés peuvent être reliés sans fil les uns aux autres. Ainsi, lorsqu'un détecteur se déclenche, ils se déclenchent tous, ce qui maximise l'alerte en cas d'activation.

- Pas besoin de module sans fil, car tous les détecteurs ont des modules intégrés
- Il est facile de créer une maison connectée (jusqu'à 12 détecteurs interconnectés)
- Haute fiabilité pour les clients qui recherchent des caractéristiques de sécurité avancées
- Idéal pour les maisons, les appartements et les caravanes où plusieurs alarmes sont nécessaires



R200C - Détecteur de monoxyde de carbone

De nombreux dangers domestiques sont difficiles à détecter avant qu'il ne soit trop tard. Les incendies domestiques et les intoxications au monoxyde de carbone en font partie. L'installation d'un détecteur approprié, au bon endroit, peut sauver la vie de vos clients. Les détecteurs R200C ont été conçus à destination des professionnels chargés de la protection de résidences contre le Co. Il ont été conçus pour répondre aux besoins de bailleurs professionnels et de particuliers privés très exigeants. Les détecteurs offrent encore plus de protection lorsqu'ils fonctionnent ensemble. Les détecteurs interconnectés peuvent être reliés sans fil les uns aux autres. Ainsi, lorsqu'un détecteur se déclenche, ils se déclenchent tous, ce qui maximise l'alerte en cas d'activation.

Grande fiabilité

- Technologie de capteur longue durée éprouvée
- Boîtier étanche IP44 pour la protection dans des conditions environnementales difficiles
- Conforme à la norme NF et EN50291
- Interconnexion sans fil: possibilité d'interconnecter jusqu'à 12 appareils (CO/Fumée/Chaleur)
- Alerte sonore et visuelle, idéale pour les sourds et les malentendants
- Signal de fin de vie

Faible coût de fonctionnement local

- Garantie et durée de vie de 10 ans
- Sans entretien aucune pièce à changer

Inviolable

- Batterie scellée
- Verrouillage automatique sur la plaque de montage. Se retire uniquement avec un outil (tournevis)
- Activation et désactivation déclenchées par la plaque de montage

Détecte	ur de CO	Honeywell Home
Référence	Descriptif	
R200C-3	Détecteur de monoxyde de carbone	attle
R200C-N3	Détecteur de monoxyde de carbone interconnecté	107

R200S - Détecteur de fumée

L'amélioration des normes de sécurité et les nouvelles réglementations (notamment en ce qui concerne l'installation de détecteurs de fumée) ont considérablement réduit les conséquences des incendies domestiques, mais le tabagisme et la cuisson restent les causes les plus courantes. Les gouvernements de l'UE et du Royaume-Uni recommandent d'utiliser des matériaux, des appareils et des meubles ignifuges dans les maisons; ceux-ci génèrent beaucoup moins de fumée que les matériaux standard, ce qui fait que les les détecteurs de fumée mettent plus de temps à se déclencher. Les incendies peuvent également se déclarer la nuit. Des détecteurs fiables sont essentiels, pour alerter les propriétaires au moment où ils sont moins moins susceptibles de remarquer le danger euxmêmes.

Grande fiabilité

- Capteur thermique (pour le détecteur de chaleur)
- Durée de vie de la batterie de 10 ans
- Montage au plafond ou au mur
- Interconnexion sans fil: possibilité d'interconnecter jusqu'à 12 appareils (CO/Fumée/Chaleur)
- Signal de fin de vie
- Conforme à la norme NF et EN14604:2005

Faible coût de fonctionnement local

- Garantie et durée de vie de 10 ans
- Sans entretien aucune pièce à changer

Inviolable

- Batterie scellée
- Verrouillage automatique sur la plaque de montage. Se retire uniquement avec un outil (tournevis)

Détecteur de chaleur et de fumée

Référence	Descriptif
R200S-3	Détecteur de fumée - Norme NF
R200S-N3	Détecteur de fuméee interconnecté - Norme NF
R200H-N1 Détecteur de chaleur interconnecté	
R200ST-N1	Détecteur de chaleur et fumée interconnecté Cortez



Carillon Honeywell Home Sans fil – Série 9

Les carillons de la série 9 ont une grande portée, ils se placent partout, à l'entrée d'une habitation ou des bureaux pour avoir l'assurance de ne jamais rater un visiteur ou un livreur. Portables, polyvalents et innovants, ces carillons sont très flexibles et s'adaptent à toutes les applications.



Technologie Honeywell Home-ActivLink™

La technologie Honeywell Home-ActivLink™ est le nouveau protocole sans fil innovant qui permet une augmentation de 20 % de la portée et de la durée de vie des piles. Il garantit une connexion stable, sans interférence.

- Carillon sans fil facile et rapide à installer
- Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
- Installation facile aucun câblage requis
- Fixations incluses

- Alimentation
 - Carillon: 4 piles LR14 (non incluses)
 - Bouton poussoir IP 55 : 1 pile CR2032 (incluse)
- Dimensions (HxLxP)
 - Carillon: 126 x 126 x 41,8 mm
 - Bouton poussoir : $30 \times 70 \times 16 \text{ mm}$



Combinaisons possibles

Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être panachés à un récepteur carillon

Exemple : « J'ai plusieurs entrées et je souhaite mettre un bouton poussoir à l'entrée de la maison, un autre bouton poussoir au portail ».





associé(s) à un récepteur



Exemple: « mon entreprise a des entrées différentes pour le magasin, le bureau et l'entrepôt, je souhaite différencier la sonnerie en fonction du type de visiteur ».





associé(s) à plusieurs récepteurs



^{*} Mesuré en champ libre



DC915: Pack carillon mobile

- Pack comprenant un carillon sans fil et un bouton poussoir IP55
- Portée 200 m
- Possibilité de raccorder jusqu'à 6 emetteurs panachés
- 11 mélodies
- Possibilité de raccorder au carillon jusqu'à 6 émetteurs panachés

Référence	Couleur	
DC915SL	Blanc	
DC915SGL	Gris	



DC917: Pack carillon mobile - Sonnerie personnalisable

- Pack comprenant un carillon sans fil et un bouton poussoir IP55
- Portée 200 m
- Possibilité de raccorder au carillon jusqu'à 6 émetteurs panachés
- 11 mélodies + possibilité de charger jusqu'à 20 mélodies par lecteur MP3 via la prise micro USB

Référence	Couleur	
DC917SL	Blanc	
DC917SGL	Gris	



DW915: Carillon filaire / sans fil

- Récepteur seul : fonctionne aussi bien de manière filaire que sans fil
- Idéal pour remplacer une sonnette filaire existante
- Possibilité de raccorder au carillon jusqu'à 5 émetteurs sans fil + 2 boutons poussoirs filaires

Référence	Couleur
DW915S	Blanc
DW915SG	Gris




DC915SCV: Carillon sans fil + convertisseur

- Pack comprenant un carillon + un convertisseur sans fil/filaire
- Le convertisseur permet de convertir une installation filaire en un système sans fil
- 11 mélodies

Référence	Couleur
DW915SCV	Blanc

Carillon Honeywell Home Sans fil – Série 5

Élégant et peu encombrant, le kit carillon Honeywell Home série 5 fournit un son de grande qualité. Il est doté d'un mode Sommeil de manière à pouvoir se reposer sans être dérangé, tandis que le halo lumineux à 7 couleurs au choix avertit votre client de la présence d'un visiteur lorsque le carillon est inaudible.

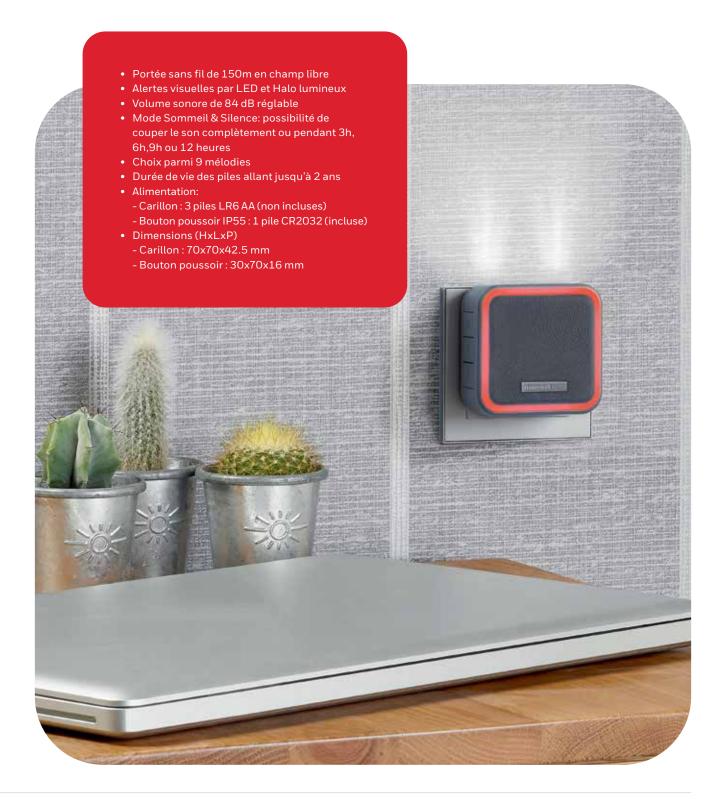



DC515: Pack carillon mobile

- Pack comprenant un carillon sans fil et un bouton poussoir IP55
- Portée 150 m
- Possibilité de raccorder au carillon jusqu'à 4 émetteurs panachés

Référence	Couleur	
DC515SL	Blanc	
DC515SGL	Gris	



DC515SP2: Pack carillon enfichable

- Pack comprenant un carillon enfichable et un bouton poussoir IP55
- Se branche directement sur une prise 230V
- Portée 150 m
- Possibilité de raccorder au carillon jusqu'à 4 émetteurs panachés

Référence	Couleur
DC515SP2L	Blanc



DC515SHGP2: Pack carillon mobile + 1 carillon enfichable Blanc

- Pack comprenant un carillon sans fil + un enfichable et un bouton poussoir IP55
- Le carillon sans fil se branche directement sur une prise 230V
- Portée 150 m
- Possibilité de raccorder au carillon jusqu'à 4 émetteurs panachés

Référence	Couleur
DC515SHGP2	Blanc



Carillon Honeywell Home Sans fil – Série 3

Grâce à ses fonctionnalités avancées telles que l'indicateur LED, le réglage du volume, la sélection de mélodies et l'affichage d'icônes, vos clients bénéficient d'un contrôle précis de l'ambiance de leurs sonneries, en adéquation avec leurs préférences et les différentes situations de la journée.

Ce carillon est idéal pour les appartements.





Technologie Honeywell Home-Activlink™

La technologie Honeywell Home-Activlink™ est le nouveau protocole sans fil innovant qui permet une augmentation de 20 % de la portée et de la durée de vie des piles. Il garantit une connexion stable, sans interférence.

- Carillon sans fil facile et rapide à installer
- Fréquence de fonctionnement : 868 MHz
- Installation facile aucun câblage requis
- Fixations incluses
- Alimentation
 - carillon: 4 piles LR6 (AA) (non incluses)
 - Bouton poussoir IP 55 : 1 pile CR2032 (incluse)
- Dimensions (HxLxP)
 - carillon: $110 \times 70 \times 42,5 \text{ mm}$
 - bouton poussoir: $30 \times 70 \times 16$ mm



DCR315: Pack carillon mobile rond

- Pack comprenant un carillon sans fil et un bouton poussoir IP55
- Possibilité de raccorder au carillon jusqu'à 4 émetteurs

Référence	Couleur
DCR315S	Blanc



DC315: Pack carillon mobile

- Pack comprenant un carillon sans fil et un bouton poussoir IP55
- Possibilité de raccorder au carillon jusqu'à 4 émetteurs

Référence	Couleur	
DC315SL	Blanc	
DC315SGL	Gris	



DC315SP2: Pack carillon enfichable

- Pack comprenant un carillon enfichable et un bouton poussoir IP55
- Possibilité de raccorder au carillon jusqu'à 4 émetteurs
- Mode éclairage nocturne
- Prise USB permettant de charger un téléphone ou une tablette sans débrancher votre carillon

Référence	Couleur
DC315SP2L	Blanc

Carillon Honeywell Home Bouton poussoir, Accessoires

DCP911: Bouton poussoir sans fil lumineux

- Porte étiquette
- LED lumineuse
- Fonction sonnette secrète
- Compartiment de piles facile à ouvrir
- Pile CR2032 d'une durée de vie de 2 ans, incluse
- Indicateur de batterie faible
- Étanche (IP55)
- Installation facile aucun câblage requis
- Fixations incluses
- Dimensions: 30 x 70 x 16 mm

Référence	Couleur	
DCP911	Blanc	
DCP911G	Gris	



DCP511: Bouton poussoir sans fil lumineux

- Porte étiquette
- LED lumineuse
- Fonction sonnette secrète
- Compartiment de piles facile à ouvrir
- Pile CR2032 d'une durée de vie de 2 ans, incluse
- Indicateur de batterie faible
- Étanche (IP55)
- Installation facile aucun câblage requis
- Fixations incluses
- Dimensions: 30 x 70 x 16 mm

Référence	Couleur	
DCP511	Blanc	
DCP511G	Gris	



DCP711: Bouton poussoir sans fil rond

- LED lumineuse
- Fonction sonnette secrète
- Compartiment de piles facile à ouvrir
- Pile CR2032 d'une durée de vie de 2 ans, incluse
- Indicateur de batterie faible
- Étanche (IP55)
- Installation facile aucun câblage requis
- Fixations incluses
- Dimensions: 42 x 42 x 18,5 mm

Référence	Couleur	
DCP711	Blanc	
DCP711G	Gris	





DCP311: Bouton poussoir sans fil lumineux

- Porte étiquette
- LED lumineuse
- Fonction sonnette secrète
- Compartiment de piles facile à ouvrir
- Pile CR2032 d'une durée de vie de 2 ans, incluse
- Indicateur de batterie faible
- Étanche (IP55)
- Installation facile aucun câblage requis
- Fixations incluses
- Dimensions: $70 \times 30 \times 16$ mm

Référence	Couleur	
DCP311	Blanc	
DCP311G	Gris	




DCP917S: Convertisseur

- Reliez le convertisseur à n'importe quel carillon portable sans fil Honeywell Home
- Portée allant jusqu'à 200 m
- Compartiment des piles facile à ouvrir
- Pile d'une durée de vie de 2 ans
- Indicateur de batterie faible
- Installation facile le bouton s'adapte aux connecteurs
- Fixations incluses
- Dimensions: 80 x 64 x 15,9

Référence	Couleur
DCP917S	Blanc



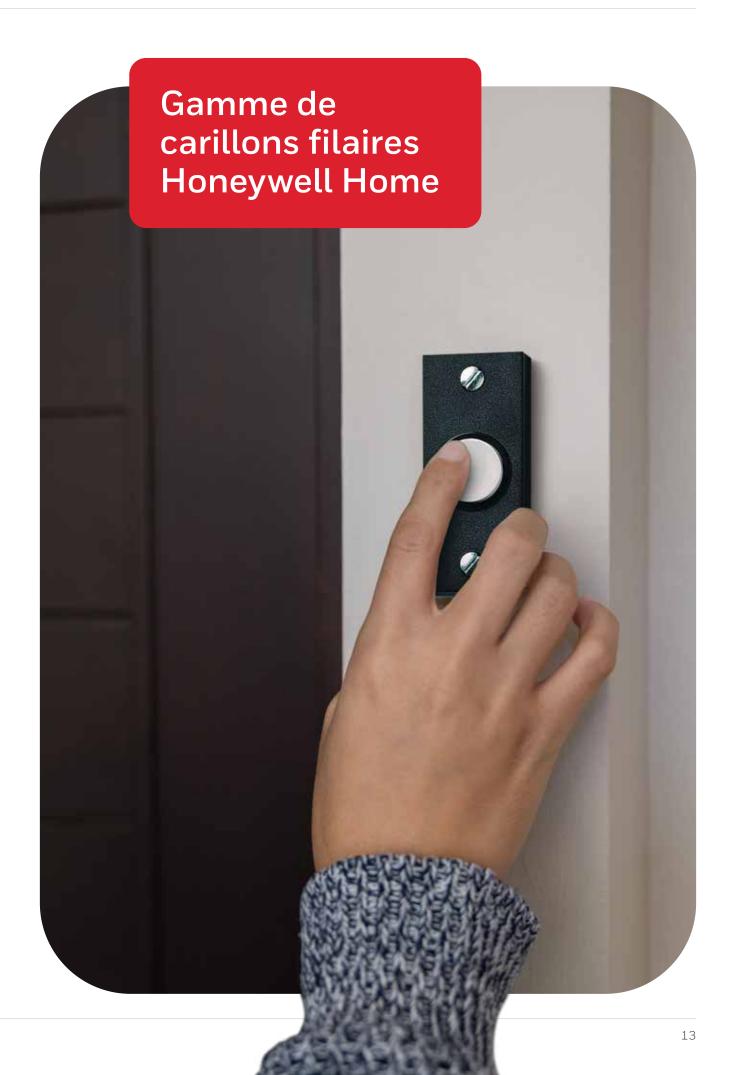

Carillon Filaire, basse tension, pile ou transformateur externe

Cette gamme de carillon avec transformateur incorporé est largement utilisée dans les applications avec bouton poussoir situé à l'extérieur de la habitation, voire dans la rue. Cette fonctionnalité permet d'offrir une distance jusqu'à 60m entre le bouton poussoir et le carillon.

Ce modèle permet également de sécuriser le bouton poussoir avec une basse tension, particulièrement en cas de risque de dégradation.





Carillon son électromécanique

• Alimentation par transformateur incorporé

• Niveau sonore max: 80dB

• Dimensions (HxLxP):

Carillon D3230: 171 x 105 x 49 mm Carillon D3126: 171 x 105 x 50 mm

Référence	Sonnerie	Couleur
D3230	Carillon Big Ben	Blanc
D3126	Carillon Festival	Blanc



Carillon son électronique 2 notes + 1 note pour 2e entrée

Cette gamme de carillon, alimentée par pile ou par transformateur externe est largement utilisée dans les applications en habitation ou local commercial.

Ce type de carillon offre toute la latitude pour le choix de l'alimentation.

- Possibilité de raccorder jusqu'à 2 boutons poussoirs (2e pour la seconde entrée).
- 2 notes pour la première entrée + 1 Dimensions (HxLxP) : note (pour la seconde entrée).
- Niveau sonore max: 80 dB.
- Alimentation 4 piles alcalines LR14 (non incluses) ou transformateur: D753 ou E3554N.
- D230: 170 x 105 x 49 mm.

Référence	Sonnerie	Couleur
D230	Carillon Big Ben	Blanc





Transformateur d'alimentation

• Transformateur d'alimentation 230 Vac / 8V

Référence	Sonnerie	
D753	Montage en saillie 230 Vac / 8V - 1A	
E3554N	Montage en saillie ou sur rail DIN 230 Vac / 8V - 2A	

Sonnerie

Ces modèles de sonnerie sont alimentés par transformateur externe et sont spécialement conçus pour des entrées de commerce ou pour personnes malentendantes.

- Sonnerie
- Niveau sonore max:

D182:90 dB D792:85 dB D902:80dB

Le D902 doit être monté à une distance maximale de 9 mètres du bouton

 Dimensions (HxLxP): D182: 54x54x36 mm D792:73x73x36 mm D902:159x83x43 mm

Référence	Sonnerie	Alimentation
D182	Sonnerie Minibuzzer	Transformateur D753
D792	Sonnerie Underdome	Transformateur D753
D902	Sonnerie 3V Bell In One	2 piles R20 (non incluses)



Carillon son électromécanique 2 notes

• Niveau sonore max:

 $\mathsf{D}107, \mathsf{D}126, \mathsf{D}113, \mathsf{D}117: \mathsf{80}\,\mathsf{dB}$

D142:75 dB

• Alimentation:

 ${\sf Carillon\ Festival\ - Facet\ - Surf\ - Ding\ Dong\ :}$

4 piles alcalines LR14 (non incluses)

Carillon Atlanta - Denver :

3 piles alcalines LR6 (non incluses) ou transformateur : D753 ou E3554N

• Dimensions (HxLxP):

D107:171 x 105 x 49 mm D113:171 x 105 x 49 mm D117:171 x 105 x 48 mm D126:171 x 115 x 50 mm D142:120 x 110 x 46 mm

Référence	Sonnerie	Couleur
D107	Carillon Facet	Blanc
D113	Carillon Surf	Blanc
D117	Carillon Ding Dong	Blanc
D126	Carillon Festival	Blanc
D142	Carillon Atlanta	Blanc







D142

Carillon Filaire, alimentation secteur 230 Vac

Cette gamme de carillons fonctionne sur secteur 230 Vac. Ils doivent être associés à un bouton poussoir 230 Vac.



Bouton poussoir Filaire, Lumineux

Cette gamme de boutons poussoirs doit être associée à toute la gamme de carillon filaire à pile, avec transformateur incorporé ou transformateur séparé.



Bouton poussoir Filaire, Non lumineux

Cette gamme de boutons poussoirs doit être associée à toute la gamme de carillon filaire à pile, avec transformateur incorporé ou transformateur séparé.

Bouton chrome

 Dimensions (HxLxP): GEM: 60 x 27 x 22 mm, Luna: 60 x 26 x 22 mm

Référence	Bouton	Couleur
D611	Bouton GEM	Chrome
D630	Bouton Luna	Chrome





D630

D611

Bouton noir ou bouton blanc

• Dimensions (HxLxP): 55 x 24 x 18 mm

Référence	Bouton	Couleur
D824	Bouton Dimex	Noir
D814	Bouton Sesame	Blanc





D814

Bouton porte étiquette

 Dimensions (HxLxP): Index: 32 x 90 x 13 mm, Quadra: 62 x 62 x 13 mm

Référence	Bouton	Couleur
D680	Bouton Quadra	Blanc
D1225	Bouton Index	Blanc





D680

D1225

Bouton mobile

- Utilisation: lit d'hôpital.
- Dimensions (HxLxP): 32 x 32 x 58 mm.

Référence	Bouton	Couleur
D647	Bouton Poire	Blanc



Bouton à encastrer

• Dimensions (HxLxP): 20 x 19 x 19 mm

Référence	Couleur	
D642	Translucide	



Sonnerie Filaire, Industrielle

Cette gamme de sonneries a été spécialement conçue pour les applications en milieu scolaire, administratif, atelier, etc.



Sonnerie - Transformateur externe

• Niveau sonore max: 100 dB

• IP42

• Fréquence:

300 à 12 kHz (niveau sonore mesuré dans les conditions champ libre)

• Dimensions (HxLxP):

Sonnerie Masterbell: 180 x 154 x 91 mm Sonnerie BigBell: 243 x 230 x 100 mm

Référence	Sonnerie	Couleur	Alimentation
56-012	Sonnerie Masterbell	Gris	12V AC
56-024	Sonnerie Masterbell	Gris	24V AC
66-12SP	Sonnerie Masterbell CC	Gris	12V DC
66-24SP	Sonnerie Masterbell CC	Gris	24V DC



Sonnerie - Alimentation secteur

• Niveau sonore max: 91-94 dB

• IP42

Fréquence :

 $300\,\mathrm{\grave{a}}\,12\,\mathrm{kHz}$ (niveau sonore mesuré dans les conditions champ libre)

• Dimensions (HxLxP): 180 x 154 x 91 mm

Référence	Sonnerie	Couleur	Alimentation
56-230	Sonnerie Masterbell	Gris	230V AC
59-230	Sonnerie Bigbell CA	Gris	230V AC




Boîtier étanche

Référence	Couleur	
56-66	Gris	



Transformateur

Référence	Descriptif	Sortie	Type de montage
D753	Transformateur 8V/1A	8V-1A	Saillie
E3538N	Transformateur 12V/1,5A	12V-1,5A	DIN/Saillie
E3554N	Transformateur 8V/2A	8V - 2A	DIN/Saillie
E3539N	Transformateur 12V/2A	12V - 2A	DIN/Saillie

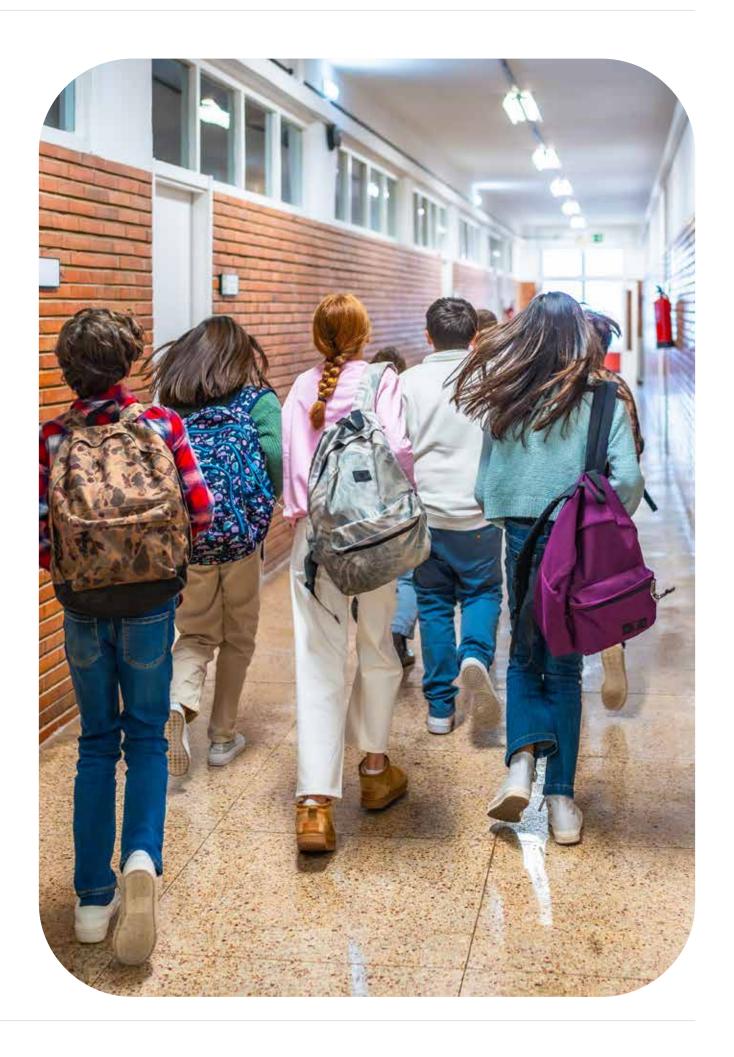


Index

Référence	Page
56-012	18
56-024	18
56-230	18
56-66	18
59-230	18
66-12SP	18
66-24SP	18
D107	15
D113	15
D117	15
D1225	17
D1226	16
D126	15
D142	15
D182	15
D2105	16
D230	14
D3126	14
D3230	14
D534	16
D534WE	16
D611	17
D630	17
D642	17
D647	17
D680	17
D723	16
D723W	16
D753	14-18
D792	15
D814	17
D824	17
<u>D902</u>	15

Référence	Page
DC315SGL	10
DC315SL	10
DC315SP2L	10
DC515SGL	8
DC515SHGP2	8
DC515SL	8
DC515SP2L	8
DC915SGL	6
DC915SL	6
DC917SGL	6
DC917SL	6
DCP311	12
DCP311G	12
DCP511	11
DCP511G	11
DCP71	11
DCP711G	11
DCP911	11
DCP911G	11
DCP917S	12
DCR315S	10
DW915S	6
DW915SCV	6
DW915SG	6
E3538N	18
E3539N	18
E3554N	14-18
R200C-3	3
R200C-N3	3
R200H-N1	3
R200S-3	3
R200S-N3	3
R200ST-N1	3

Resideo

1198 Avenue du Dr Maurice Donat 06250 Mougins Tel:+33 (0) 4 50 31 67 30



resideo.com



